


# 全自動軟水機 40T タイプ

お肌にやさしい

*Soft Water* 軟水

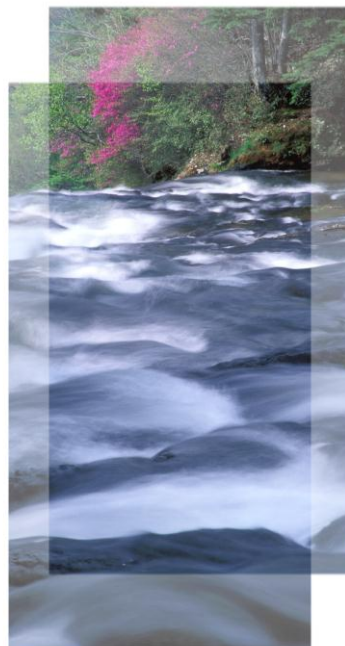

## 特徴

### 電子タイマー式全自動コントローラー

運転時間はタイマーにより自由に設定できます。  
再生間隔は日数タイプと時間タイプを内部スイッチにより切替えることが可能です。

### 高い信頼性

コントロールバルブは腐食や漏れに強いバルブを採用しています。また、本体はプラスチック製ですので錆や腐食の心配がありません。

### カラフルな液晶画面を採用

現在の動作状態をカラーのグラフィックスで常時表示しています。  
表示は再生までの残り期間・現在時刻・再生開始時刻を 30 秒ごとに交互に表示いたします。

### 操作パネルオートロック

各種設定は操作パネルから行いますが、1分以上入力がない場合操作パネルにロックマークが表示されてロックが自動的にかけられます。これはいたずら等から設定を保護します。

### マニュアル再生

いつでも手動ボタンを押すことによって、すぐに再生を始めます。急にたくさんの軟水が必要になった時でも安心です。

## 停電時でも時計機能を含めてバックアップ

万一、電源が切れても3日間は現在時刻を含めて全ての設定値はバックアップされています。3日以内に電源が復旧した場合、そのまま通常サービスに戻ります。

万一、停電期間が3日を超過した場合、復旧後に時計マークが点滅してお知らせいたします。時計マークが点滅していた場合は、時刻だけを現在時間にセットしなおしてください。その他の再生時間や他の設定項目は全てバックアップしていますので、設定しなおす必要はありません。

## 再生サイクル

再生サイクルは「逆洗い」→「再生 及びスローリンス」→「塩タンク給水」→「ファーストリンス」の工程を自動的に行います。初期設定の時間は、自由に調節できます。

再生時の食塩は、普通の食塩が使用できますので経済的です。

アイコン				
動作状態	逆洗い	再生 及び スローリンス	塩タンク給水	ファーストリンス
初期設定(分)※	10	45	17	12

## 仕 様

仕様	全自動軟水機 40T タイプ
サイズ(奥行き*幅*高さ)mm	480*320*1140
イオン交換樹脂タンク材質	FRP
接続口径	給水・出水口 3/4 インチ 排水口 1/2 インチ 吸水口 3/8
電源	AC アダプター 100~240V 50/60Hz 12V1000mA
重量	約 46Kg
耐熱温度	5~45℃
使用可能水圧	0.15~0.6Mpa
イオン交換樹脂名	ピュロライト C100E
イオン交換樹脂量	約 30リットル
軟水生産量	約 24000リットル 硬度 50 の場合
再生周期	13日 (参考値) 硬度 50、1500リットル/1日 の場合
最大通水量	2000リットル/時間
再生時間	約 60~120分
再生時食塩使用量	4~7Kg/回

ソフトウェア 軟水工房

〒586-0077 大阪府河内長野市南花台 1-31-15

TEL 0721-63-3840

TEL 0721-63-9870

<http://www.nansui.org/>

E-mail [info@nansui.org](mailto:info@nansui.org)