


全自動軟水機 40タイプ

お肌にやさしい

Soft Water 軟水

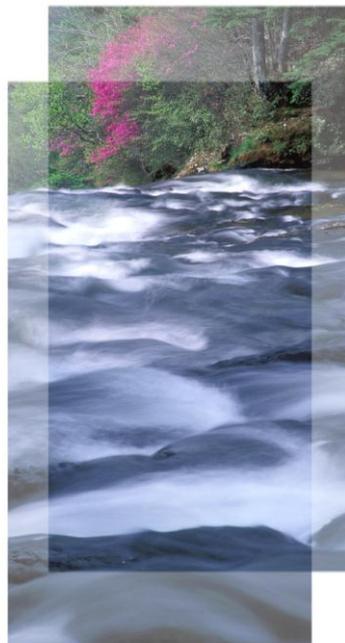

特徴

電子タイマー式全自動コントローラー

再生間隔は、日数タイプと週間タイプの切替えが可能です。

日数タイプは、最大99日までの間で設定が可能です。

週間タイプは、水曜日と金曜日というように複数の設定も可能です。

高い信頼性

コントロールバルブは米国 General Electric 製を採用。本体はプラスチック製ですので錆や腐食の心配がありません。

液晶画面を搭載

次回再生までの日数や現在の動作状態を常時表示しています。

マニュアル再生

いつでも手動ボタンを押すことによって、すぐに再生を始めます。また、今すぐでなく今夜再生を行うことも可能です。急にたくさんの軟水が必要になった時でも安心です。

再生時の食塩は、普通の食塩が使用できますので経済的です。

停電時のバックアップ

各種の設定値はメモリーに保存されていますので、万一の停電時でも安心です。
時刻だけ設定しなおしてください。

再生サイクル

再生サイクルは「逆洗い」→「再生」→「逆洗い」→「リンス」→「塩タンク給水」の5工程をプログラムにより自動的に行います。

| 動作状態 | 逆洗い | 再生 | 逆洗い | リンス | 塩タンク給水 |
|-------|-----|----|-----|-----|----------|
| 時間(分) | 8 | 50 | 8 | 4 | 9(初期設定)※ |

※塩タンク給水時間は、自由に設定することが可能です。

仕 様

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 仕様 | 全自動軟水機 40タイプ |
| サイズ(奥行き*幅*高さ)mm | 480*320*1140 |
| イオン交換樹脂タンク材質 | FRP |
| 接続口径 | 給水・出水口 1インチ 排水口 3/4インチ 吸水口 3/8 |
| 電源 | 100VAC アダプター 60Hz 専用 12V500mA |
| 重量 | 約46Kg |
| 耐熱温度 | 43℃ |
| 使用可能水圧 | 0.1~0.8Mpa |
| イオン交換樹脂名 | ダウエックスHCR-S 及び ピュロライトC100E |
| イオン交換樹脂量 | 約30リットル |
| 軟水生産量 | 約24000リットル 硬度50の場合 |
| 再生周期 | 13日(参考値) 硬度50、1500リットル/1日の場合 |
| 最大通水量 | 6000リットル/時間 |
| 再生時間 | 約60~120分 |
| 再生時食塩使用量 | 4~7Kg/回 |

ソフトウェア 軟水工房

〒586-0077 大阪府河内長野市南花台 1-31-15

TEL 0721-63-3840

TEL 0721-63-9870

<http://www.nansui.org/>

E-mail info@nansui.org