


業務用軟水機 手動再生型

お肌にやさしい

Soft Water 軟水

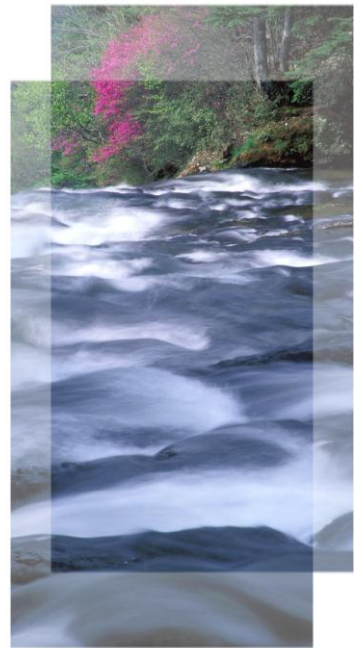

特徴

- FRP 本体は軽量で丈夫で断熱性や耐蝕性、耐薬品性に優れていますので錆びや腐蝕の心配がなく長期に渡ってご使用できます。
- コントロールバルブは、ハンドルを回すことにより食塩水吸水・順洗・逆洗・塩タンク給水を簡単に切替えることができます。
- 美容院・理容院、温泉風呂、その他産業用水としてご利用いただけます。

ソフトウェア 軟水工房

〒586-0077 大阪府河内長野市南花台 1-31-15

TEL 0721-63-3840

TEL 0721-63-9870

<http://www.nansui.org/>

E-mail info@nansui.org

仕 様

仕 様		コントローラー	
接続口径	給水・出水口	G1 インチ	G3/4 インチ
	排水口	G1/2 インチ	
	吸水口	G3/8	
最大通水量		3600 リットル/時間	2000 リットル/時間
主要材質		FRP・イオン交換樹脂	
使用可能温度		5~45℃	
使用可能水圧		0.15~0.6Mpa	
イオン交換樹脂名		ピュロライト C100E	

種 類

イオン交換樹脂量(リットル)	サイズmm (直径×高さ)	重量 (Kg)	軟水生産量 (リットル)	再生時食塩使用量	価格 (消費税・送料込)
30	257×1011	約 30	約 30000	6Kg/回	¥79,000
35	257×1132	約 36	約 35000	7Kg/回	¥86,000
40	257×1237	約 41	約 40000	8Kg/回	¥94,000
45	257×1506	約 46	約 45000	9Kg/回	¥102,000
50	257×1506	約 49	約 50000	10Kg/回	¥108,000
60	308×1458	約 58	約 60000	12Kg/回	¥130,000
70	308×1458	約 67	約 70000	14Kg/回	¥142,000
80	308×1458	約 75	約 80000	16Kg/回	¥154,000

- ※ 上記価格は給水・出水口が G3/4 インチの場合です。G1 インチの場合は、¥4,500 アップいたします。
- ※ ピュロライト C100E は食品級高純度プレミアムグレードです。
- ※ FRP 本体は台湾または中国製、コントローラーは中国製です。
- ※ サイズは若干個体差があります。
- ※ 吸水ホースと排水ホースは付属しますが、給水ホース等の接続ホースは付属しませんので別途ご用意ください。
- ※ 食塩水を溜める容器が別途必要です。ゴミ箱等の大きなプラスチック箱がご利用できます。
- ※ 40L 以上の商品配送は 2 個口でのお届けとなり、お客様側でイオン交換樹脂の一部を FRP タンクに入れる作業が必要です。
- ※ 商品は製品改良の為に予告なく変更する場合があります。
- ※ 再生は家庭用の食塩で簡単にできます。